

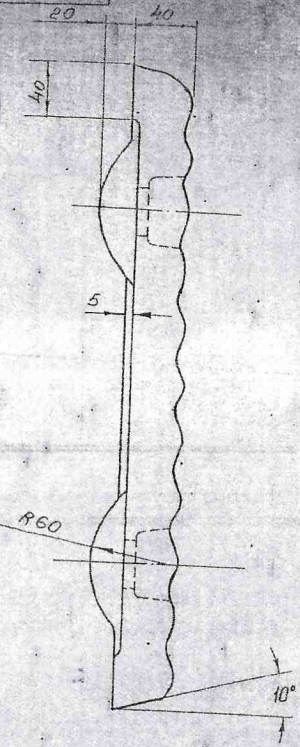


СМ170Б-1-0-33

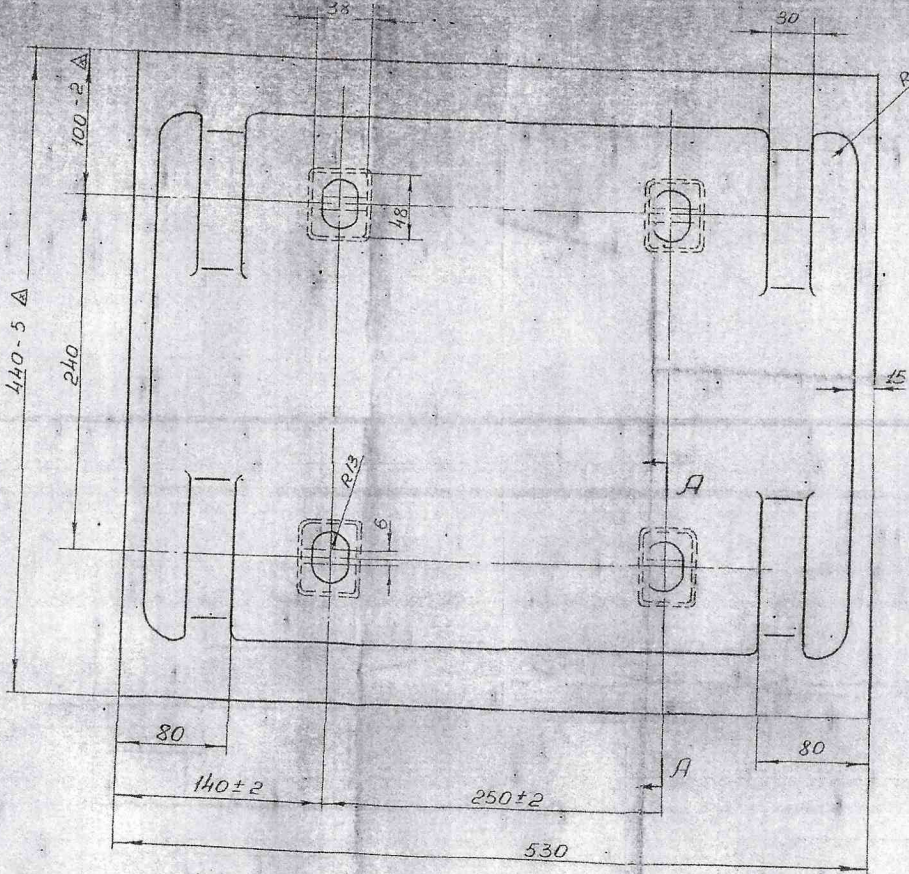

Сечение по АА
м:1

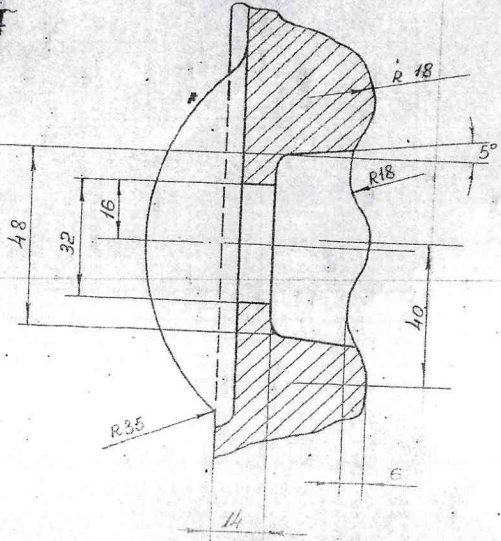

Технические требования:

1. Допуски на литейные размеры по III классу точности ГОСТ 2009-55
2. Неуказанные радиусы в литье 5 мм.
3. Допускаются раковины неглубокого расположения глубиной не более 6 мм, в количестве не более одной раковины на квадратный диаметр поверхности.

Сотласованно В.А. 24.02.2021

17-18-24

Лист 2		СМ170Б-1-0-33		Лист 1	
Исполн. В.А. Сотласов		Проверк. В.А. Сотласов		Литера	
Дир. эк. В.А. Сотласов		Инженер В.А. Сотласов		Вес	
Инженер В.А. Сотласов		Инженер В.А. Сотласов		73г	
Инженер В.А. Сотласов		Инженер В.А. Сотласов		Лист 1	
Инженер В.А. Сотласов		Инженер В.А. Сотласов		Всего листов	
Инженер В.А. Сотласов		Инженер В.А. Сотласов		Выпускной документ	
Инженер В.А. Сотласов		Инженер В.А. Сотласов		заказ 410 ОК	

Лист 2
уменьшенная

Отливка
ст. 13174 №1
Заводской

СМ170Б-1-0-33
Литера
Вес
73г
Лист 1
Всего листов
Выпускной документ
заказ 410 ОК