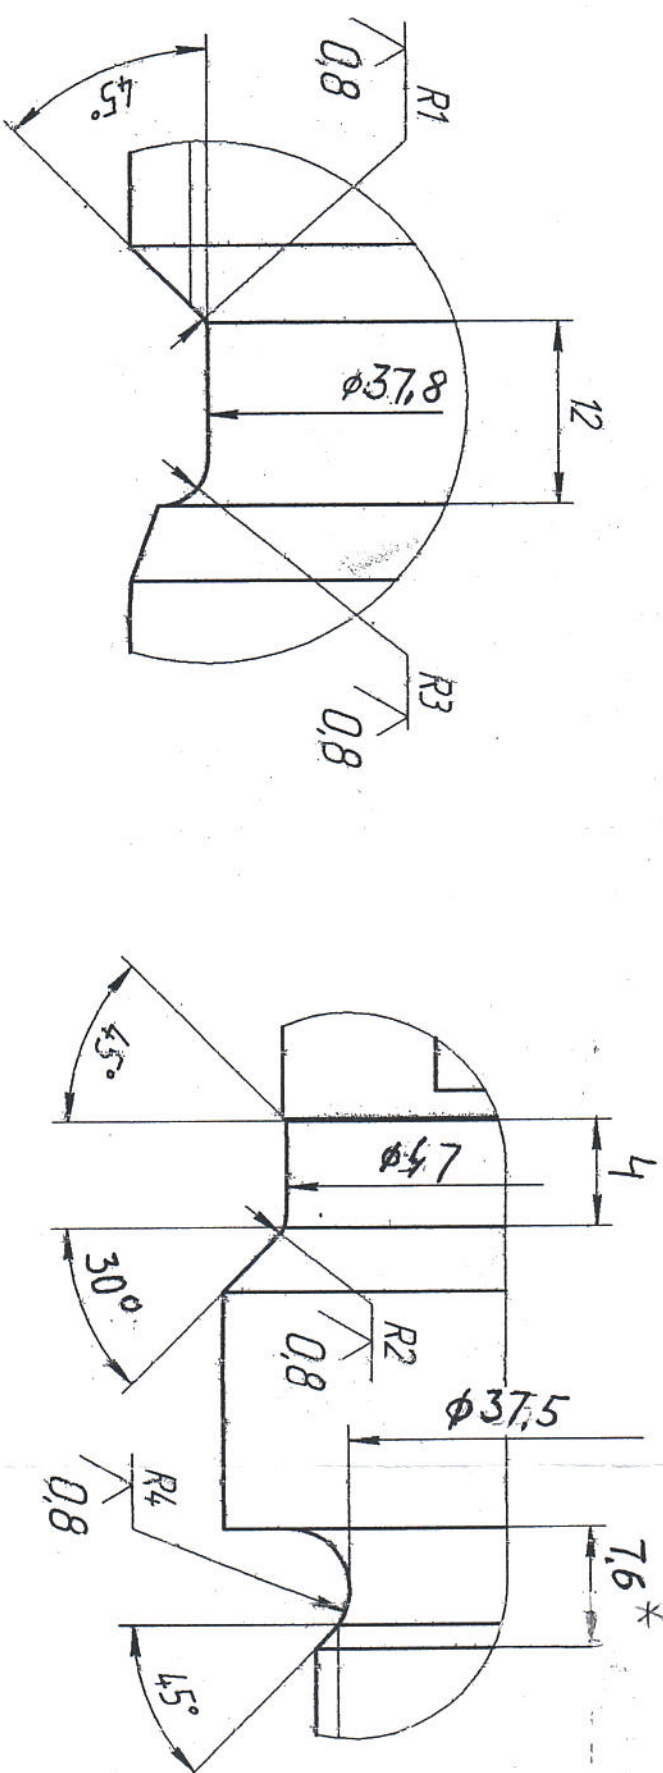

$$3.2 \sqrt{(\quad)}$$
 $B(2,1)$
$$A(2:1)$$


1. 269-300 НВ
2. Азотировать h 0,3...0,5мм, 850...1050HV.
- Резьбы и канавки от азотирования предохранить
IT14
3. H14; h14; $\pm \frac{1}{2}$
4. Резьба метрическая – по ГОСТ 24 705-81.
- Полуски на резьбу – по ГОСТ 16093-81
5. Резьба трапецеидальная – по ГОСТ 9484-81.
- Полуски на резьбу – по ГОСТ 9562-81
6. * Размеры для справок

Задбушка БП-2024

ПК 02.342.01

[illegible]